



- Выключить зажигание и вытащить ключ зажигания.
- Осторожно отделить декоративную накладку клином -3409- от приборной панели -стрелки-.
- Открыть отсек для монет.

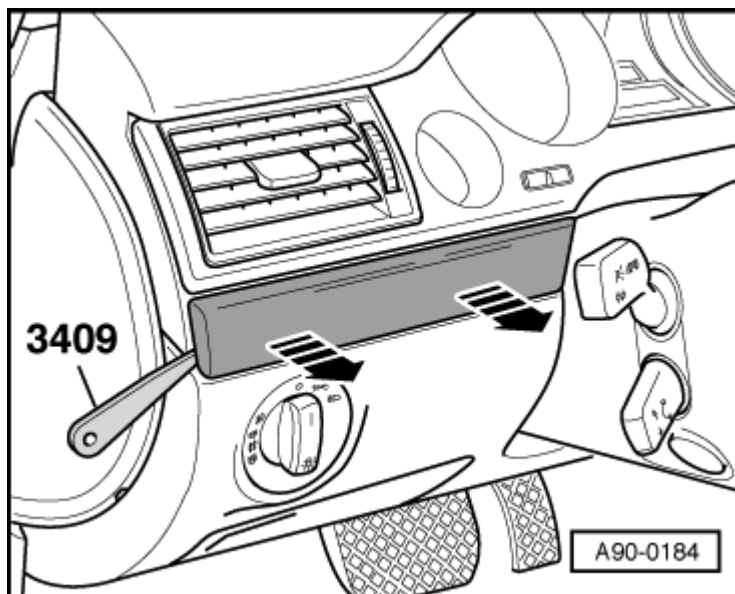

- Накладку отсека для монет выдвинуть из фиксатора влево -стрелка- и снять.
- Открыть перчаточный ящик.

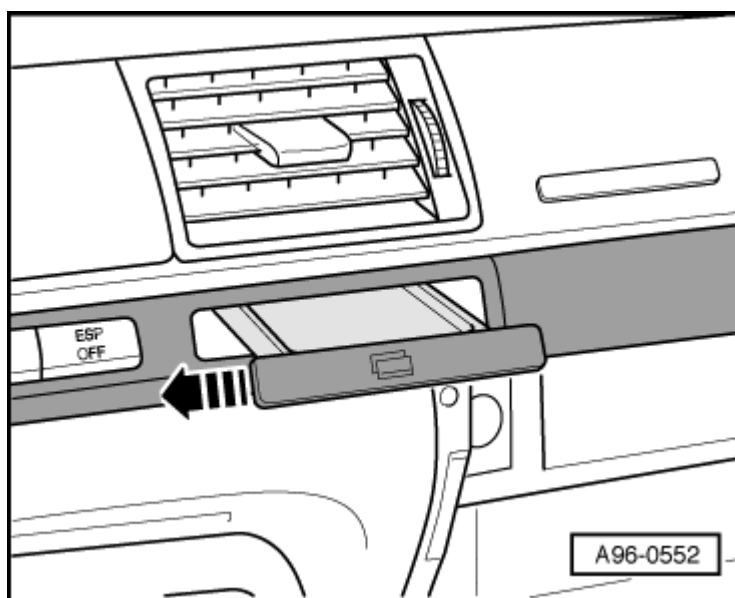

- Осторожно отделить декоративную накладку с панелью выключателей демонтакным клином -3409- - начав с области поверх перчаточного ящика - от приборной панели.



### Инструкция

Фиксатор в конце декоративной накладки на стороне водителя отделять особенно осторожно.

- Отсоединить разъем.

