

Проверка информации по версии

Определить в Вашем автомобиле текущую версию ПО и проверить на www.audi.com/myaudi, доступна ли новая версия.

- Выбрать в MMI: кнопку **[MENU]** > **Setup MMI** > **Информация по версии** > **Версия страны базы данных навиг.** ⇨ *илл. 3.*

Загрузка обновления карт

- ▶ Зарегистрироваться посредством ввода данных пользователя на www.audi.com/myaudi.
- ▶ Выбрать услугу Audi connect **Сервис обновления карт.**

Можно загрузить либо пакет карт **Европа (все страны)**, либо **Пакет для отдельной страны**.

Одновременно можно загрузить только *одно* обновление и импортировать его при помощи SD-карты в MMI.

- Если Вам требуется обновить несколько пакетов для отдельных стран, следует либо загрузить пакет карт **Европа (все страны)**, либо повторить по отдельности процесс загрузки и обновления для каждого пакета отдельной страны.
- ▶ Убедиться в том, что отформатированная SD-карта вставлена в устройство считывания магнитной карты Вашего компьютера/прибора для считывания карт.
- ▶ Выбрать нужный пакет карт.
- ▶ Выбрать команду **Загрузить сейчас**. Открывается клиент загрузки Audi connect.
- ▶ Выбрать Вашу SD-карту в качестве места сохранения, если этого требует клиент загрузки Audi connect.

Начинается загрузка и отображается статус процесса загрузки.


Выбранные файлы автоматически загружаются на Вашу SD-карту.

- ▶ По окончании загрузки вынуть SD-карту из устройства считывания магнитной карты Вашего компьютера/прибора для считывания карт.

Примечание

На момент поставки автомобиля в него загружаются новейшие карты. Затем Вы можете бесплатно загрузить пять первых обновлений карт, которые выпускаются Audi каждые полгода. Ваш партнер Audi охотно информирует Вас о возможных изменениях и возможных расходах при этом.

Импортрование обновления карт в MMI

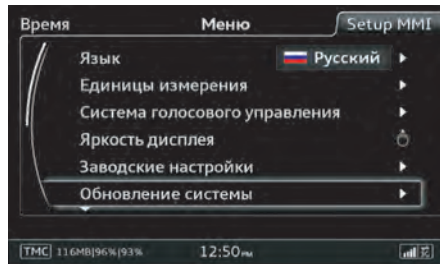

Илл. 4 Запуск обновления карт в MMI

- ▶ Вставить SD-карту с файлами обновлений в устройство для считывания SD-карт MMI.
- ▶ Выбрать кнопку **[MENU]** > **Setup MMI** > **Обновление системы** ⇨ *илл. 4.*
- ▶ Выбрать и подтвердить соответствующий источник (**SD1** или **SD2**).
- ▶ Выбрать и подтвердить команду **Начать обновление**.

В системе навигации происходит обновление данных. На дисплее MMI отображается состояние процесса обновления.

В процессе обновления системой навигации можно пользоваться.

- ▶ Для завершения установки новых карт подтвердить обновление.

Производится повторный запуск MMI. Если навигация к цели была активирована, навигация на короткое время прерывается и после перезапуска MMI автоматически снова запускается. Теперь обновленные карты можно использовать для навигации.